


Warmtepanelen

SUNJOY infrarood panelen

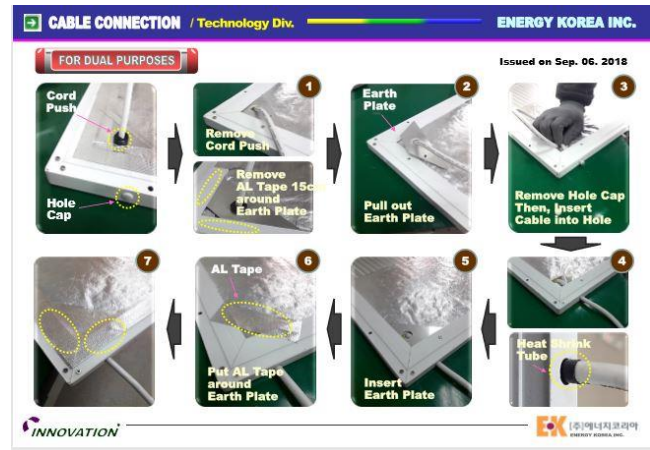

Sunjoy infrarood panelen	Gewicht (kg)	Vermogen (watt)	Afmetingen (cm)	Oppervlakte temperatuur (°C)	Aantal m2 te bestrijken (m2)	Maximale afstand/hoogte (m)
SR-4	2,1	470	59,2 x 59,2 x 2	115 - 130	8	2,80 - 3
SR-5	3,1	600	89,2 x 59,2 x 2	115 - 130	10	2,80 - 3
SR-7	4,2	750	119,2 x 59,2 x 2	115 - 130	14	2,80 - 3
SR-9	5,2	950	149,2 x 59,2 x 2	115 - 130	18	2,80 - 3

Eigenschappen Sunjoy infrarood panelen:

- Grootste warmte intensiteit in zijn klasse (oppervlaktetemperaturen tot wel 130 °C);
- Zeer snel warm (binnen 2 tot 3 minuten op maximale temperatuur);
- Hoogste rendement in zijn klasse (96%);
- Lichtgewicht;
- Geïsoleerd aan de achterzijde (dus vrijwel geen warmteontwikkeling);
- Desgewenst volledig vlak tegen plafond of wand te monteren;
- IP-55 classificering (waterbestendig – dus zeer geschikt voor natte cellen);
- TÜV gekeurd en CE gecertificeerd;
- 7 Jaar garantie;
- “Duo-connection” aansluiting (u kiest zelf voor achter- of zijaansluiting);
- Sterk aluminium frame, voorzien van (afdekbare) schroefgaatjes (t.b.v. montage);
- Aluminium front, voorzien van zilver-nano technologie (antibacteriële werking);
- SR-4 en SR-7 passen perfect in systeemplafonds;